



KINTEK PRESS

Moldes Para Prensas De Laboratorio Catálogo

Contact us for more catalogs of [Prensa hidráulica de laboratorio](#), etc.

KINTEK PRESS

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

KINTEK Press es una empresa innovadora impulsada por la tecnología que se especializa en equipos de prensado de laboratorio de precisión, incluidas prensas de laboratorio automáticas, prensas isostáticas, prensas de laboratorio calefactadas y otros sistemas de compactación especializados. Diseñados para aplicaciones de ciencia de materiales, investigación y desarrollo, preparación de muestras y control de calidad, nuestros sistemas robustos y fiables dan prioridad a la precisión, la seguridad y la repetibilidad en las exigentes operaciones de prensado y caracterización de materiales, lo que permite a los investigadores y a los laboratorios industriales obtener resultados revolucionarios.



Molde De Prensado Por Infrarrojos Para Aplicaciones De Laboratorio

Número de artículo: PMID



Introducción

Los moldes de prensa de laboratorio de KINTEK garantizan una preparación precisa de las muestras con una construcción duradera de carburo de tungsteno. Ideal para FTIR, XRF e investigación de baterías. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMID	
Forma de la muestra		
Material del molde		Carburo de tungsteno
Dureza del penetrador		HRC68-HRC85
Tamaño estándar de la muestra		Φ13 mm(M)
Profundidad de la cavidad		20mm(N)
Dimensiones		Φ43*78mm(L*H)
Peso		0.76Kg
Diagrama del tamaño de la matriz de la prensa hidráulica de polvo		

Molde De Prensado Por Infrarrojos De Laboratorio Para No Desmoldar

Número de artículo: PMI



Introducción

Agilice la preparación de muestras infrarrojas con los moldes no desmontables de KINTEK: consiga una alta transmitancia sin necesidad de desmoldar. Ideal para espectroscopia.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMI-A	PMI-B
Forma de la muestra		
Material de la matriz	Carburo de tungsteno	
Dureza del penetrador	HRC68-HRC85	
Tamaño de la muestra	Φ13 mm(M)	Φ7 mm(M)
Profundidad de la cavidad	10mm(N)	5mm(N)
Dimensiones	Φ76*50*70mm(Largo*ancho*alto)	Φ76*30*70mm(Largo*Ancho*Alto)
Peso	0.76Kg	0.35Kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo		


Lab Botón Batería Tableta Prensa Sellado Molde

Número de artículo: PMN

Introducción

Troquel de sellado de precisión para montaje y análisis de pilas de botón. Acero endurecido duradero, compatible con CR16-CR30. Mejora la integridad y el rendimiento de la pila. ¡Consiga el suyo ahora!

[Aprende más](#)

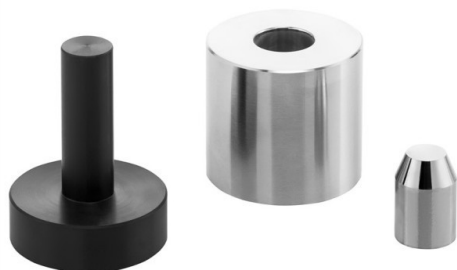

Modelo de instrumento	PMN
Molde de doble uso	Sellado, apertura y doble uso
Función de sellado	CR16,CR20,CR24,CR30 opcional
Presión de sellado	0,8-1,2 Ton
Función de desmontaje	CR16,CR20,CR24,CR30 opcional
Presión de desmontaje	
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	

Molde De Desmontaje Y Sellado De Pilas De Botón De Laboratorio

Número de artículo: PCKM



Introducción

Los moldes de sellado de precisión para pilas de botón de KINTEK garantizan resultados herméticos y libres de contaminación para laboratorios y producción. Aumente la eficiencia con soluciones duraderas y de alto rendimiento.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	Molde de extracción de pila de botón	Molde de sellado de pila de botón
Molde de desmontaje	CR16,CR20,CR24,CR30 opcional	CR16,CR20,CR24,CR30 opcional
Presión de desmontaje		0,8-1,2Ton
Dimensiones	Φ60*140mm(L*H)	Φ60X140mm(LXH)
Peso	1.85kg	1.85kg

Diagrama del tamaño del molde de sellado

Molde De Presión Bidireccional Cuadrado Para Laboratorio

Número de artículo: PMS-F



Introducción

Consiga un moldeo en polvo de alta precisión con el molde de presión bidireccional cuadrado de KINTEK para obtener resultados de laboratorio superiores. ¡Explore ahora!

[Aprende más](#)

Modelo del instrumento	PMSY
Capacidades de forma de la muestra	
Material del molde	Acero aleado para herramientas : Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaños de muestra estándar (personalizables)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20 mm (M)
Profundidad de la cavidad	40mm (N)
Dimensiones	Φ88*175mm(L*H)
Peso	3.0Kg
Diagrama de los componentes del molde de la prensa hidráulica de polvo	

Molde De Prensa Bidireccional Redondo De Laboratorio

Número de artículo: PMSY



Introducción

Molde de prensa redondo bidireccional de precisión para uso en laboratorio, compactación de alta densidad, aleación de acero Cr12MoV. Ideal para pulvimetalurgia y cerámica.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMSY
Forma de la muestra	
Material de la matriz	Acero aleado para herramientas : Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra	Φ12□Φ13□Φ15□Φ18□Φ20mm(M)
Profundidad de la cavidad	40mm (N)
Dimensiones	Φ88*175mm(L*H)
Peso	3.0Kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	

Molde De Prensa Cilíndrico De Laboratorio Con Balanza

Número de artículo: PCMC



Introducción


El molde de prensa cilíndrico de KINTEK garantiza un procesamiento preciso del material con una presión uniforme, formas versátiles y calentamiento opcional. Ideal para laboratorios e industrias. ¡Obtenga asesoramiento experto ahora!

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PCMC
Forma de la muestra	
Calentamiento de la matriz	Aleación de acero para herramientas :Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra	Φ10Φ12Φ13Φ15Φ18Φ20 mm (M)
Profundidad de la cavidad	100 mm (N)
Dimensiones	Φ53*220mm(L*H)
Peso	4.8Kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	

Molde De Prensa Antifisuras De Laboratorio

Número de artículo: PML

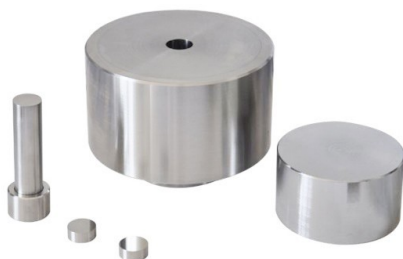

Introducción


Molde de prensa de precisión antifisuras para uso en laboratorio. Acero Cr12MoV duradero, resistente a la alta presión, tamaños personalizables. Ideal para ensayos de materiales. ¡Consiga el suyo ahora!

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMT
Forma de la muestra	
Material del molde	Acero aleado para herramientas Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra (opciones estándar)	Φ6mm, Φ8mm, Φ10mm, Φ15mm, Φ20mm (Personalizable - M)
Profundidad de la cavidad	40mm (Personalizable - N)
Dimensiones (Exterior)	Φ98*120mm (L*H)
Peso	Aprox. 5Kg
Diagrama de compatibilidad de tamaño de la prensa hidráulica de polvo	

Molde De Prensa Poligonal De Laboratorio

Número de artículo: PMPD

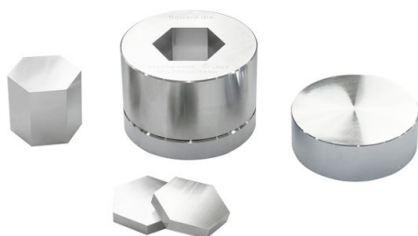

Introducción

Molde de prensa poligonal de precisión para polvos y materiales metálicos. Formas personalizadas, compactación a alta presión, diseño duradero. Ideal para laboratorios y fabricación.

[Aprende más](#)

Modelo de aparato	PMPD
Forma de la muestra	(Poligonal, por ejemplo, cuadrada, hexagonal, etc.)
Material de la matriz	Acero aleado para herramientas: Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra (ejemplos, personalizable)	5x5, 10x10, 15x15, 20x20 mm (M) (Otros tamaños disponibles bajo pedido)
Profundidad de la cavidad	40 mm (N) (Personalizable)
Dimensiones (molde total)	Φ53*120mm (L*H) (Puede variar en función del tamaño de la muestra)
Peso (Aproximado)	1.4Kg (Puede variar según el tamaño)
Diagrama de compatibilidad de tamaño de la prensa hidráulica de polvo	

Molde De Prensa Anular De Laboratorio Para Preparación De Muestras

Número de artículo: PMO



Introducción

Matrices de prensado anular de alta precisión para granulados uniformes en laboratorios e industria. Aleación Cr12MoV duradera, tamaños $\Phi 3-80$ mm. Aumente la eficiencia y la precisión hoy mismo.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento		PMQ
Forma de la muestra		
Material del molde	Acero aleado para herramientas Cr12MoV	
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62	
Opciones de tamaño de la muestra	$\Phi 7-3$, $\Phi 10-5$, $\Phi 20-10$ mm (M)	$\Phi 30-10$, $\Phi 50-20$ mm (D)
Profundidad de la cavidad	40mm (N)	45mm (D)
Dimensiones	$\Phi 53 \times 120$ mm (L*H)	$\Phi 72 \times 100$ mm, $\Phi 88 \times 120$ mm (D*L)
Peso	1,4Kg	3.5kg, 5kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo		

Molde De Prensa De Bolas De Laboratorio

Número de artículo: PMQ



Introducción

Moldes de prensado de bolas de alto rendimiento para un moldeado preciso de materiales de laboratorio. Diseños duraderos y versátiles para la compactación de metal/cerámica. Explore los tamaños $\Phi 3$ -80mm. Póngase en contacto con los expertos de KINTEK hoy mismo.

[Aprende más](#)

Modelo	PMQ	
Forma de la muestra		
Calentamiento del molde	Aleación de acero para herramientas :Cr12MoV	
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62	
Tamaño de la muestra	$\Phi 6 \square \Phi 8 \square \Phi 10 \square \Phi 15 \square \Phi 20$ mm (M)	$\Phi 30 \square \Phi 40 \square \Phi 50$ mm (M)
Profundidad de la cavidad	40 mm (N)	60 mm (N)
Dimensiones	$\Phi 53 \times 120$ mm (L*H)	$\Phi 88 \times 150$ mm (L*H)
Peso	1,4 kg	5.8kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo		

Molde De Prensa De Laboratorio De Forma Especial Para Aplicaciones De Laboratorio

Número de artículo: PMT



Introducción

Moldes de prensado de formas especiales para aplicaciones de laboratorio precisas. Personalizables, rendimiento de alta presión y formas versátiles. Ideales para cerámica, productos farmacéuticos y mucho más. Póngase en contacto con KINTEK hoy mismo.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMT
Forma de la muestra	
Material del molde	Acero aleado para herramientas Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra (diámetro)	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm (M) (Personalizable)
Profundidad de la cavidad	40mm (N) (Personalizable)
Dimensiones (Exterior)	Φ53*120mm (L*H) (Varía según personalización)
Peso	Aprox. 1.4Kg (Varía según personalización)
Diagrama de compatibilidad de tamaño de la prensa hidráulica de polvo	

Xrf Kbr Anillo De Plástico De Laboratorio De Polvo De Pellets De Prensado De Moldes Para Ftir

Número de artículo: PMXP



Introducción

Molde de prensado de gránulos de polvo XRF con anillos de plástico para una preparación precisa de las muestras. Consigue gránulos uniformes con una construcción duradera de aleación de acero para herramientas. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMXP
Pulse la forma de la muestra	
Temperatura de calentamiento	Temperatura ambiente - 300°C (Nota: para uso con prensas de laboratorio calentadas o variantes de molde calentadas)
Material del molde	Aleación de acero para herramientas
Tamaño de la muestra	Φ25mm (d)
Espesor de la muestra	15, 25, 50, 100, 250, 500 μm (utilizando 6 anillos cuantitativos)
Dimensión externa	200*60mm (D*H)
Suministro eléctrico	220V/300W (Nota: relevante para variantes asociadas de prensa calentada o molde calentado)
Diagrama de tamaño	

Xrf Kbr Anillo De Acero De Laboratorio De Polvo De Pellets De Prensado De Moldes Para Ftir

Número de artículo: PMXS

Introducción

Molde de granulado de anillo de acero de precisión XRF para la preparación de muestras de laboratorio. Duradero, eficaz, garantiza un análisis XRF preciso. Tamaños personalizados disponibles. Haga su pedido ahora.

[Aprende más](#)



Modelo de instrumento	PMXS
Forma de la muestra	
Material del molde	Acero aleado para herramientas Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra	Φ32mm, Φ40mm (M)
Profundidad de la cavidad	45mm (N)
Dimensiones	Φ73*133mm (L*H)
Peso	3.2Kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	

Molde De Prensado De Pellets De Polvo De Ácido Bórico Xrf Para Laboratorio

Número de artículo: PMXB

Introducción

Molde de prensado de granulado de ácido bórico XRF de precisión para una preparación precisa de la muestra. Duradero, de aleación de acero de alto grado para herramientas, garantiza resultados fiables de espectrometría XRF.

[Aprende más](#)



Modelo de instrumento	PMXB
Forma de la muestra prensada y resultado típico	
Material del molde	Aleación de acero para herramientas: C-12Nov
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaños de muestra estándar	Φ32mm, Φ40mm
Profundidad de la cavidad	45mm (N)
Dimensiones externas (Diámetro x Altura)	Φ73mm X 133mm
Peso del molde	3.2Kg
Diagrama de tamaño	

Presión [MPa]	50	100	200	300	400	600	800	1000	1200	1500
Fuerza para muestra de Φ32mm [Toneladas]	4.02	8.04	16	24.1	32.1	48.2	64.3	80.4	96.5	120
Fuerza para muestra de Φ40mm [Toneladas]	6.28	12.5	25.1	37.6	50.2	75.3	100	125	150	188

Consejo: El molde se utiliza de forma óptima en el rango de 100-800 MPa. El límite máximo de presión para el molde es de 1500 MPa.

Moldes De Carburo De Tungsteno Para La Preparación De Muestras De Laboratorio

Número de artículo: PMW



Introducción

Moldes de prensa de laboratorio de carburo de primera calidad para una preparación precisa de las muestras. Material YT15 duradero y de alta dureza, tamaños personalizables. Ideal para XRF, investigación de baterías y más.

[Aprende más](#)

Modelo	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
Material	Carburo YT15						
Dureza del penetrador	HRC85-HRC90						
Tamaño de la muestra	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 mm	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 mm	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 mm				
Profundidad de la cavidad	30 mm	40 mm	45 mm				
Dimensiones exteriores	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm				
Peso (Kg)	0.78	1.8	3.8				

Se pueden personalizar otros tamaños

Ensamblar Molde Cuadrado De Prensa Para Laboratorio

Número de artículo: PMAS



Introducción

El molde de prensa de laboratorio Assemble de KINTEK garantiza una preparación precisa de las muestras de materiales delicados, evitando daños gracias a su diseño de desmontaje rápido. Ideal para tiras finas y desmoldeo fiable.

[Aprende más](#)

Modelo	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
Material	Cr12MoV				
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62				
Tamaño de la muestra	3*3[4*4[5*5[6*6[8*8[10*mm (M)	12*12[15*15[18*18[20*20mm(M)	30*30[40*40 mm (M)	50*50[60*60 mm(M)	70*70[80*80 mm (M)
Profundidad de la cavidad	30 mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
Dimensiones exteriores	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ95*133mm[Φ115*133mm(L*H)	Φ127*150mm[Φ153*150mm (L*H)	Φ180*180mm[Φ200*180mm(L*H)
Peso (Kg)	1.2Kg	3.6Kg	7Kg[14Kg	20Kg[30Kg	40Kg[50Kg

Se pueden personalizar otros tamaños

Ensamblar Molde De Prensa Cilíndrica Para Laboratorio

Número de artículo: PMAC

Introducción

Molde de prensa cilíndrico de laboratorio de primera calidad para una preparación de muestras impecable. Evita la delaminación, acero japonés ultraduradero. Tamaños personalizados disponibles. ¡Consiga el suyo ahora!

[Aprende más](#)




Modelo	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
Material	Cr12MoV				
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62				
Tamaño de la muestra	Φ3[]Φ4[]Φ5[]Φ6[]Φ8[]Φ10mm (M)	Φ12[]Φ13[]Φ15[]Φ18[]Φ20mm (M)	Φ30[]Φ40mm (M)	Φ50[]Φ60mm (M)	Φ70[]Φ80 mm (M)
Profundidad de la cavidad	30 mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
Dimensiones exteriores	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm[]Φ95*133mm(L*H)	Φ115*150mm[]Φ127*150mm (L*H)	Φ153*180mm[]Φ180*180mm(L*H)
Peso (Kg)	0.75Kg	1.2Kg	3.8Kg[]6.3Kg	14Kg[]20Kg	30Kg[]40Kg

Otros tamaños pueden ser personalizados

Molde Especial Para Prensa Térmica De Laboratorio

Número de artículo: PCHF

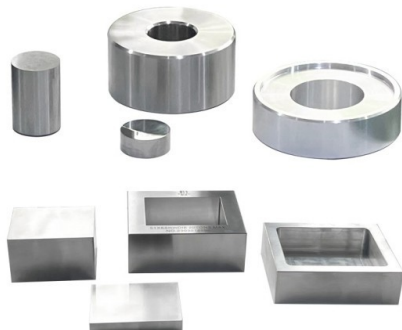

Introducción

Moldes de prensa de laboratorio KINTEK de precisión para una preparación de muestras fiable. Duraderos, personalizables e ideales para diversas necesidades de investigación. Mejore la eficiencia de su laboratorio hoy mismo.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PCHF
Forma de la muestra	
Calentamiento del molde	0°C-500°C
Dureza del penetrador	SUS 304
Tamaño de la muestra	Forma rectangular o de hueso
Profundidad de la cavidad	0.75mm□1.35mm□1.75mm□2.75mm
Dimensiones	80x80□180x180□200x200mm
Peso	0.4kg□0.8kg□1.0kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	

Molde De Prensa Cilíndrico Para Laboratorio

Número de artículo: PMC

Introducción

Moldes de prensa cilíndricos de precisión para la preparación de muestras de laboratorio. Duraderos, de alto rendimiento y personalizables para XRF, investigación de baterías y ensayos de materiales. ¡Consiga el suyo hoy mismo!

[Aprende más](#)



Especificaciones técnicas	Elija la configuración de molde ideal para sus requisitos específicos a partir de nuestras especificaciones detalladas a continuación. Nuestros moldes están diseñados para ofrecer un rendimiento constante en una amplia gama de tamaños de muestra y presiones.	Modelo de instrumento	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D															
PMC-F	PMC-G	Material de la matriz																			
Acero rápido para herramientas ASSAB +17	Acero aleado para herramientas: Cr12MoV	Dureza del penetrador																			
HRC68-HRC70	HRC60-HRC62	Tamaño de la muestra	Φ3mm (M)	Φ4mm (M)	Φ5mm (M)	Φ7mm (M)	Φ8mm (M)	Φ10mm (M)	Φ11mm (M)	Φ11.5mm (M)	Φ12mm (M)	Φ15mm (M)	Φ16mm (M)	Φ18mm (M)	Φ20mm (M)	Φ22mm (M)	Φ25mm (M)	Φ28mm (M)	Φ30mm (M)	Φ32mm (M)	Φ33mm (M)
Φ80mm (M)	Φ90mm (M)	Φ100mm (M)	Profundidad de la cavidad	20mm (N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm (N)														
65mm(N)	65mm(N)	Dimensiones	Φ43 * 78mm (L*H)	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)															
Φ118*150mm	Φ128*180mm	Φ138*180mm(L*H)	Φ168*180mm	Φ218*180mm(L*H)	Peso	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2.9Kg												

11.5Kg14Kg20Kg30Kg40Kg [¿Necesita un tamaño personalizado?](#)


Molde Cuadrado Para Prensa De Laboratorio

Número de artículo: PMS

Introducción

Los moldes de prensa cuadrados de laboratorio de KINTEK crean muestras de tiras uniformes con precisión. Acero Cr12MoV duradero, tamaños versátiles, ideal para aplicaciones de laboratorio. ¡Mejore su preparación de muestras hoy mismo!

[Aprende más](#)

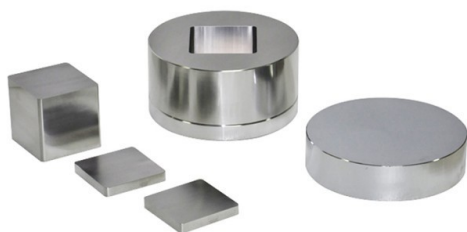

Modelo	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
Material	Cr12MoV						
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62						
Tamaño de la muestra	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 mm	12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20 mm	22×22 /25×25 /30×30 mm	32×32 /35×35 /40×40 mm	50×50 /60×60 /70×70 mm	81-150 mm(lado largo)	151-200 mm(lado largo)
Profundidad de la cavidad	20 mm	30 mm	40 mm	45 mm	55/60/65 mm	60 mm	60 mm
Dimensiones exteriores	φ43×93mm	φ53×120mm	φ73×133mm	φ88×150mm	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140mm	220×160mm
Peso (Kg)	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25 kg-40 kg	45 kg-80 kg

Se pueden personalizar otros tamaños. [Póngase en contacto con nosotros.](#)

Moldes De Prensado Isostático De Laboratorio Para Moldeo Isostático

Número de artículo: PIPM



Introducción

Moldes de prensado isostático de alta calidad para prensas de laboratorio: consiga una densidad uniforme, componentes de precisión e investigación avanzada de materiales. ¡Explore ahora las soluciones de KINTEK!

[Aprende más](#)

Molde Calefactor De Doble Placa Para Laboratorio

Número de artículo: PMD



Introducción

Molde calefactor de precisión de doble placa para laboratorios, con control de temperatura de doble zona, enfriamiento rápido y calentamiento uniforme. Ideal para ensayos de materiales y preparación de muestras.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMD
Prensar la forma de la muestra	
Temperatura de calentamiento	Temperatura ambiente-300°C (Modelos disponibles hasta 500°C)
Material del molde	Aleación de acero para herramientas:Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra	Contacte con nosotros para opciones personalizables
Grosor de la muestra	0,02-0,1 mm (N)
Dimensión externa 1	180*180*130mm(L*A*A)
Dimensión externa 2	200*200*130mm(L*A*A)
Dimensión externa 3	300*300*130 mm (largo*ancho*alto)
Peso del molde	32Kg / 38Kg / 88Kg
Diagrama dimensional	

Molde Cilíndrico De Prensa De Calentamiento Eléctrico Para Laboratorio

Número de artículo: PMH



Introducción

El molde cilíndrico de calentamiento eléctrico de KINTEK ofrece un calentamiento rápido (hasta 500°C), un control preciso y tamaños personalizables para la preparación de muestras de laboratorio. Ideal para la investigación de baterías, cerámica y materiales.

[Aprende más](#)

Pulse la forma de la muestra	
Temperatura de calentamiento	Temperatura ambiente-300,0C (Modelos disponibles hasta 500°C)
Material de la pelusa	Aleación de acero para herramientas:440C
Dureza del indentador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra	Φ10, Φ13, Φ15, Φ20, Φ30, Φ40mm (Personalizable)
Profundidad de la cavidad	40mm(N)
Dimensiones exteriores	Φ78*138mm, Φ90*138mm(L**H)
Suministro eléctrico	300 W (220V/110V personalizable)
Peso del molde	Aproximadamente 9kg

Diagrama dimensional

Presión del molde [Mpa]	50	100	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ8 T	0.25	0.5	1.5	2.01	3.01	4.02	5.02	6.03	7.53
Φ10 T	0.39	0.78	2.35	3.14	4.71	6.28	7.85	9.42	11.7
Φ12 T	0.56	1.13	3.39	4.52	6.78	9.04	11.3	13.5	16.9
Φ13 T	0.66	1.32	3.98	5.3	7.96	10.6	13.2	15.9	19.9
Φ15 T	0.88	1.76	5.3	7.06	10.6	14.1	17.6	21.2	26.5
Φ20 T	1.57	3.14	9.42	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	47.1

Molde Plano Cuantitativo De Calentamiento Por Infrarrojos Para Un Control Preciso De La Temperatura

Número de artículo: PMHD

Introducción

Molde de placa plana de calentamiento por infrarrojos preciso para laboratorios - distribución uniforme del calor, control PID, estabilidad a alta temperatura. ¡Mejore su preparación de muestras hoy mismo!

[Aprende más](#)



Modelo de aparato	PMHD-A	PMHD-B
Forma de la muestra		
Calentamiento de la matriz	0.0°C-300.0°C	0.0°C-300.0°C
Material de la matriz	Acero aleado para herramientas :Cr12MoV	Acero aleado para herramientas :Cr12MoV
Tamaño de la muestra	Φ50mm (d)	Φ25mm (d)
Espesor de la muestra	15-100μm	25[50]100[250]500μm(6 bucles de medición)
Dimensiones	200*60mm (D*H)	200*60mm(D*H)
Peso	220V/300W	220V/300W
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo		



Kintek Press

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China
Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong
Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada

WhatsApp